FICHA TÉCNICA
GRÚA TMS900E

MARCA:	GROVE
MODELO:	TMS 900E 2005
SERIE:	224104
TAG:	GMP-01
COLOR:	AMARILLO
CAPACIDAD:	80 t MÉTRICAS (90 US TON)
PLACAS:	DB 2954 C

CARACTERÍSTICAS


WLL GANCHO PRINCIPAL:	50 t MÉTRICAS (55 US TON)
WLL BOLA AUXILIAR	5.4 t (6 US TON)
LONGITUD DE PLUMA:	11.2 – 43.2 M (37 – 142 FT)
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO:	HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN DEL GUARNIDO	PRINCIPAL DE 6 PARTES DE LÍNEA AUXILIAR DE 1 PARTE DE LINEA
MOTOR:	CUMMINS ISM450 450HP
CONTRAPESO:	HASTA 14,288 KG
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRASLADO:	104 KM/H
TIPO DE PLUMA:	MEGAFORM™ DE 5 SECCIONES
ESTABILIZADORES:	HIDRÁULICOS CONFIGURABLES



WWW.GUZMARENERGY.COM

© 2026 Guzmar Energy. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o distribución total o parcial sin autorización escrita.

Extensión de celosía de 10-17m (33-56 ft) con secciones insertadas de 5m (16 ft)

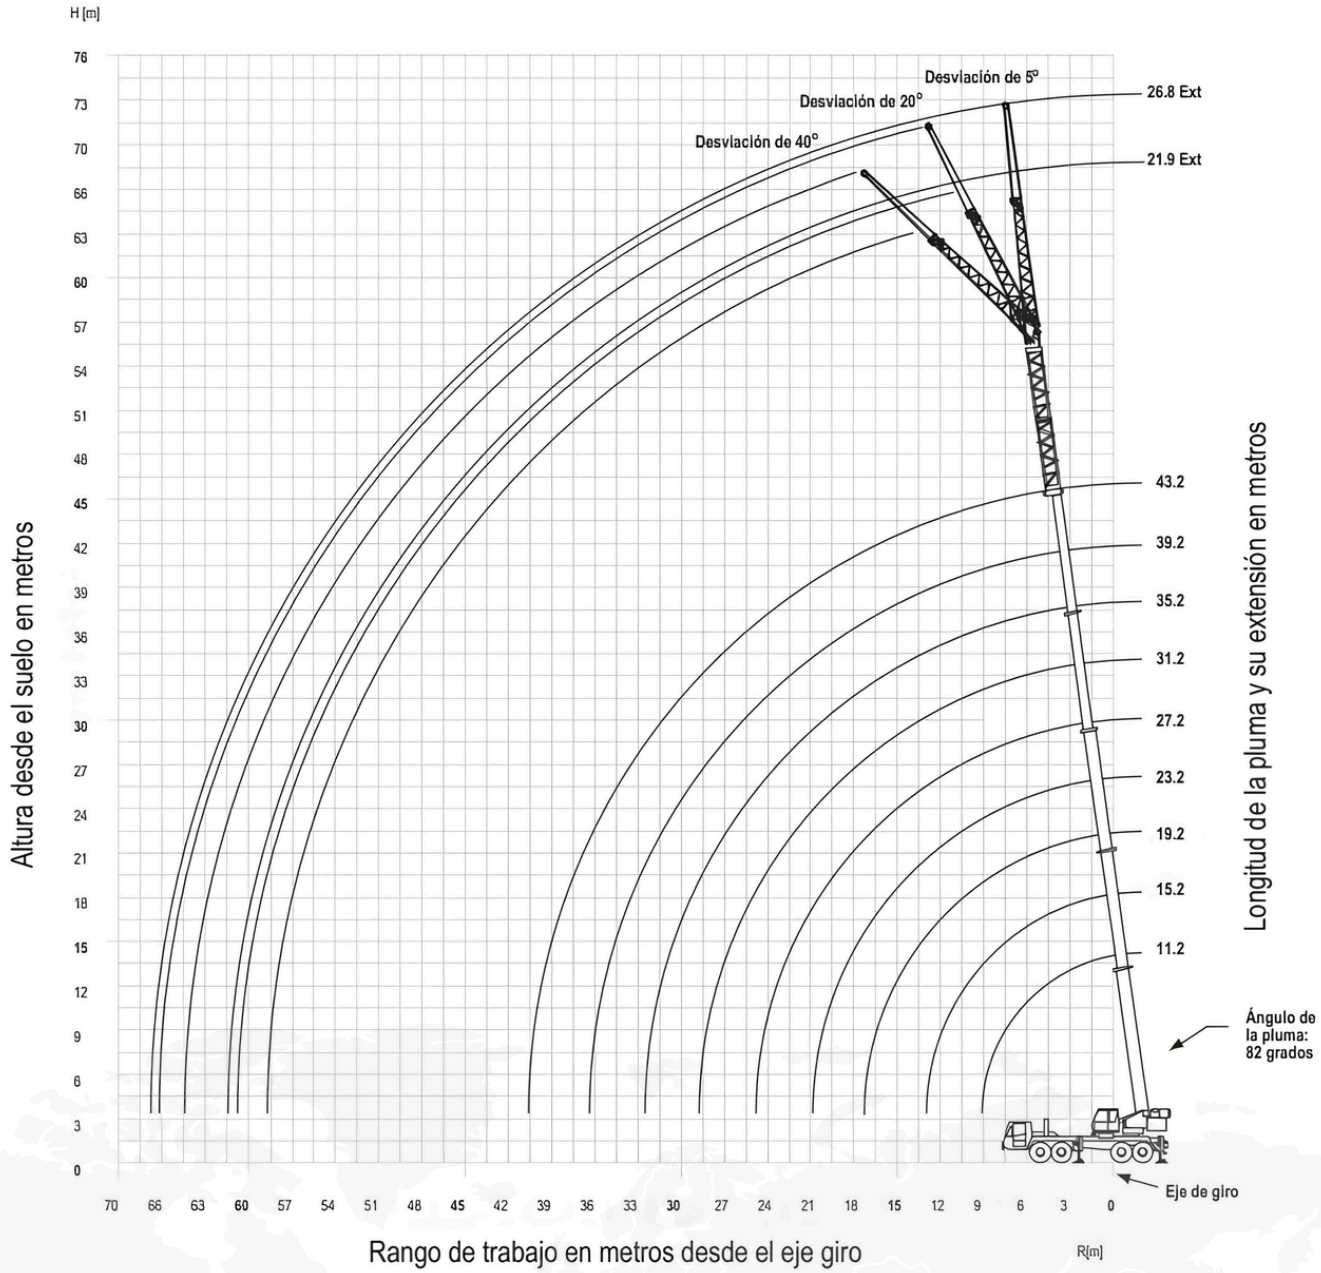






Las dimensiones corresponden al gancho y la bola antigiro de mayor tamaño de Grove con el sistema antibloqueo doble activado.

© 2026 Guzmar Energy. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o distribución total o parcial sin autorización escrita.

Dimensiones

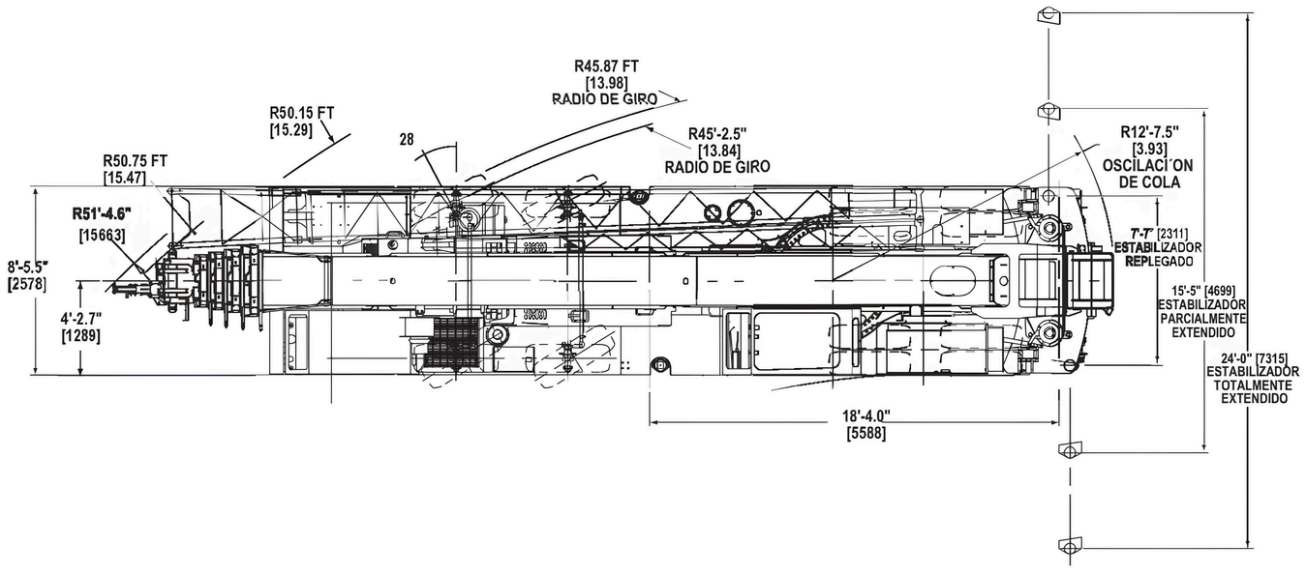

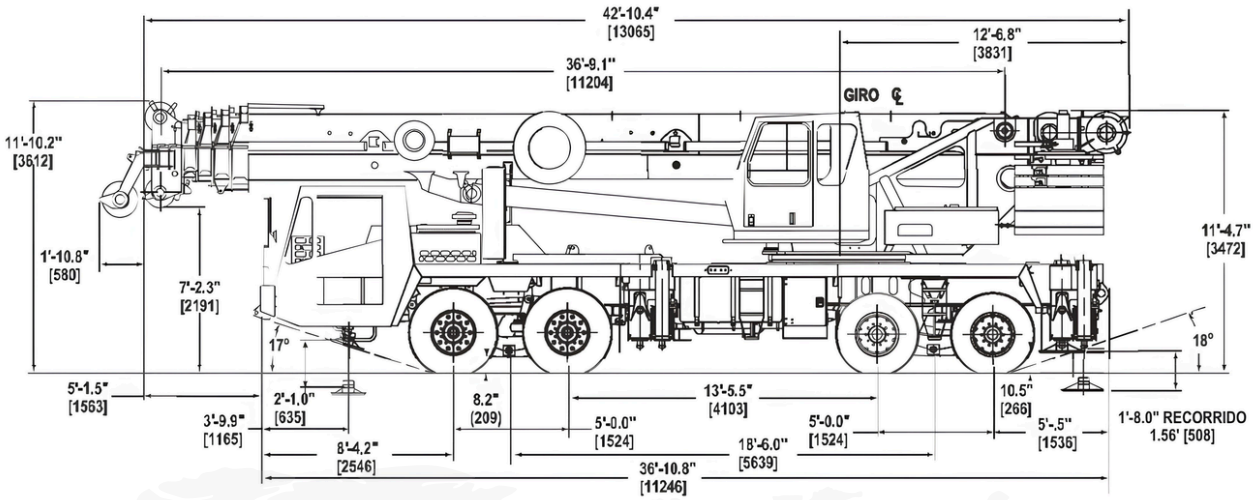

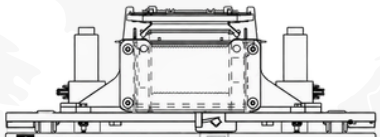

1	1.950 kg (se puede sujetar con pernos)
2	1.950 kg (se puede sujetar con pernos)
3	4.990 kg (apilable)
4	3.447 kg (apilable)
5	1.950 kg (placa de base)

	1	2	3	4	5
Zero					
1.950 kg	●				
3.900 kg	●				●
5.851 kg	●	●			●
9.299 kg	●	●		●	●
12.338 kg		●	●	●	●
14.288 kg	●	●	●	●	●

Configuración del contrapeso

	14.288	12.338	9.299	5.851	3.900	1.950	0
Pluma principal	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■ ●	✕ ■ ●	✕ ■ ●
10 m Plumín oscilante	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	
17 m Plumín oscilante	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	✕ ■	
22 m Plumín oscilante	✕	✕	✕	✕			
27 m Plumín oscilante	✕	✕	✕	✕			

Extensión de los estabilizadores - 100%: ✕ 50%: ■ 0%: ●

WWW.GUZMARENERGY.COM

© 2026 Guzmar Energy. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o distribución total o parcial sin autorización escrita.